ATTACK

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT

- [ ] SZ 800
- [x] SZ 810
- [ ] SZ 820
- [ ] SZ 850
- [ ] EXV 18

ATTACK SZ 810

- Voimakas
- Hiljainen
- Ympäristöystävällinen
- Kestävä ja luotettava
- Taloudellinen
- Turvallinen

Attack pienkuormaajat ovat laadukasta eurooppalaista suunnittelua ja komponenttituotantoa ensiluokkaisista raaka-aineista. Moottorit tulevat yhdeltä alan vahvimmalta valmistajalta, Japanilaiselta Kubotalta ja kokoonpano tehdään Aasian suurimman laitevalmistajan toimesta.

Pitkälle mietitty konsepti tekee kuormaajan ajamisesta ja käytöstä täsmällistä, helppoa ja turvallista.

Lisätietoa:
www.fibroc/attack
www.attack-tyokoneet.fi

040 550 8771

ATTACK SZ 810

TURVAKAARI

ROPS testit läpäissyt turvakaari suojaa kuljettajaa kaikissa työolosuhteissa.

HYDRAULINEN VAIHTEISTO

Pitkälle kehittynyt hydrostaattinen järjestelmä ja vahva aksiaalinenvirtauspumppu takaavat erinomaisen käytettävyyden eri ajo-olosuhteissa.

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Kehittynyt “ihminen-kone suunnittelu” tekee pienkuormaajan käyttämisestä helppoa ja miellyttävää.

SUORITUSKYKYINEN MOOTTORI

Attack kuormaajat on varustettu ympäristöystävällisillä, mutta voimakkailla ja taloudellisilla Kubota-moottoreilla.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

SZ 810 kevytkuormaajissa on euro-standardin mukainen työlaiteliitäntä, jonka ansiosta lisälaitevalikoima on todella laaja ja valmistajasta riippumaton.

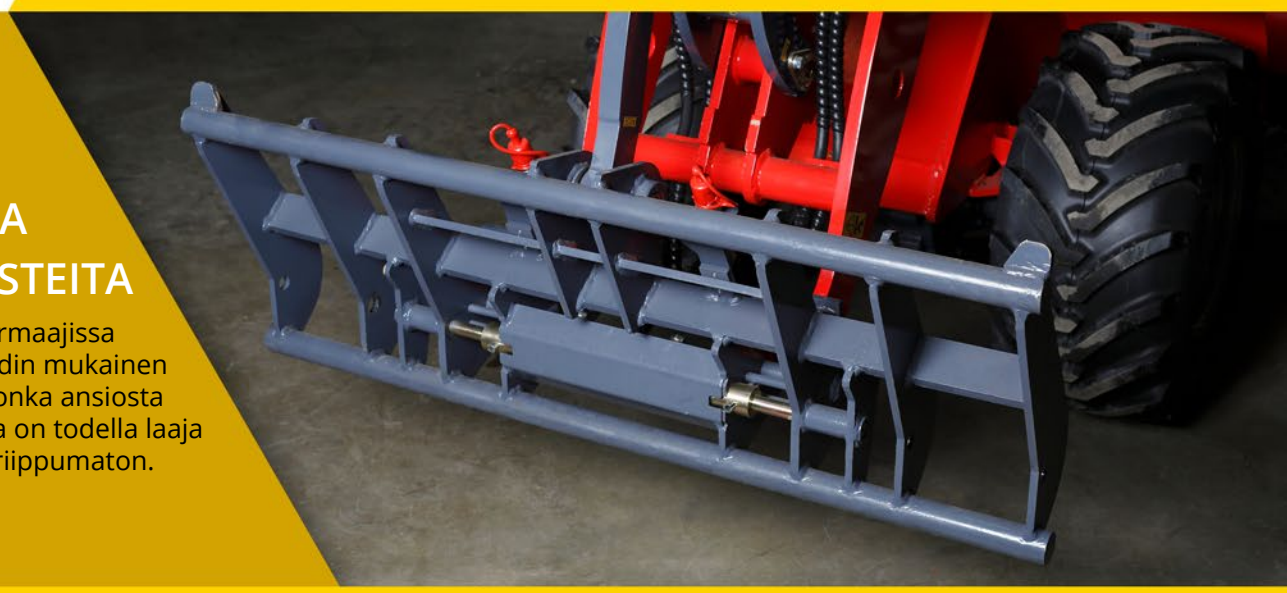

Maahantuonti:

FIBROC

www.fibroc.fi
+358 10 739 0210

040 550 8771
attack@fibroc.fi

ATTACK

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT

TEKNISET TIEDOT

MALLI	SZ 800	SZ 810	SZ 820	SZ 830	SZ 850T
Moottori					
Moottori	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota D1505	Kubota D1803	V2403
Moottorin tyyppi	3-syl. diesel, nestejäähdytys	3-syl. diesel, nestejäähdytys	4-syl. diesel, nestejäähdytys	3-syl. diesel, nestejäähdytys	4-syl. diesel, nestejäähdytys
Max. teho	16,2kW/3200 rpm	18,5kW/3000 rpm	18,5kW/2300 rpm	27,6kW/2700 rpm	37kW/2700 rpm
Max. vääntömomentti	56,1 Nm	71,4 Nm	92 NM		
Iskutilavuus	900 cm^3	1123 cm^3	1498 cm^3	1826 cm^3	2434 cm^3
Sähköjärjestelmä					
Käyttöjännite	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Akku	45 Ah	60 Ah	60 Ah	70 Ah	70 Ah
Hydrauliikkajärjestelmä					
Hydrauliikkaöljy, tilavuus	32 l	40 l	40 l	40 l	60 l
Ulostulovirtaus, ajossa	57 l/min	84 l/min	64 l/min		84 l
Ulostulovirtaus, käytössä	25 l/min	32 l/min	46 l/min	50 l/min	52 l/min
Työskentelypaine ajossa	250 bar	300 bar	380 bar		400 bar
Työskentelypaine käytössä	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Mitat					
Pituus ilman työlaitetta	2398 mm	2840 mm	3483 mm	3760 mm	4750 mm
Leveys	895 mm	1110 mm	1350 mm	1350 mm	1350 mm
Akseliväli	1200 mm	1370 mm	1600 mm	1750 mm	1860 mm
Korkeus	1945mm	2210 mm	2210 mm	2210 mm	2340 mm
Istuinkorkeus	934 mm	1128 mm	1165 mm	1320 mm	1410 mm
Suurin työkorkeus	2608 mm	3440 mm	3728 mm	3710 mm	4900 mm
Kääntösäde, ulkokehä	1967 mm	2220 mm	2597 mm	2715 mm	3506 mm
Lastauskorkeus	2100 mm	2238 mm	2810 mm	3100 mm	3930 mm
Kaatokorkeus, max.	1474 mm	1694 mm	2177 mm	2085 mm	3400 mm
Omapaino	1050 kg	1700 kg	2280 kg	2700 kg	3400 kg
Polttoainetankki	25 l	26 l	45 l	45 l	50 l
Suorituskyky					
Ajonopeus, max.	10 km/h	12 km/h	18 km/h	24 km/h	24 km/h
Nostovoima, max.	560 daN	1100 daN	1750 daN	2000 daN	2100 daN

Pidätämme oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa.

Maahantuonti:

FIBROC

www.fibroc.fi
+358 10 739 0210

0400 157 690

attack@fibroc.fi