

# ATTACK

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT



## ATTACK SZ 830 S

- Voimakas
- Hiljainen
- Ympäristöystävällinen
- Kestävä ja luotettava
- Taloudellinen
- Turvallinen

Attack kuormaajat ja pienkuormaajat ovat laadukasta eurooppalaista suunnittelua ja komponenttituotantoa ensiluokkaisista raaka-aineista. Moottorit tulevat yhdeltä alan vahvimmalta valmistajalta, Japanilaiselta Kubotalta ja kokoonpano tehdään Aasian suurimman laitevalmistajan toimesta.

Pitkälle mietitty konsepti tekee kuormaajan ajamisesta ja käytöstä täsmällistä, helppoa ja turvallista.



Lisätietoa:

[www.fibroc/attack](http://www.fibroc/attack)

[www.attack-tyokoneet.fi](http://www.attack-tyokoneet.fi)



040 550 8771

## OHJAAMO JA TURVAKAARI

ROPS testit läpäissyt turvakaari ja lämmin hytti suojaavat kuljettajaa kaikissa työolosuhteissa.

## SUORITUSKYKYINEN MOOTTORI

Attack kuormaajat on varustettu ympäristöystävällisillä, mutta voimakkailla ja taloudellisilla Kubota-moottoreilla.

## OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Kehittynyt "ihminen-kone suunnittelu" tekee pienkuormaajan käyttämisestä helppoa ja miellyttävää.

## HYDRAULINEN VAIHTEISTO

Pitkälle kehittynyt hydrostaattinen järjestelmä ja vahva aksiaalinen virtauspumppu takaavat erinomaisen käytettävyyden eri ajo-olosuhteissa.

## LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

SZ 830 S kuormaajissa on euro-standardin mukainen työlaiteliitäntä, jonka ansiosta lisälaittevalikoima on todella laaja ja valmistajasta riippumaton.

Maahantuonti:



www.fibroc.fi  
+358 10 739 0210



**040 550 8771**

*attack@fibroc.fi*

### MALLI SZ 830 S

#### Moottori

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Moottori            | Kubota V 1505                 |
| Moottorin tyyppi    | 4-syl. diesel, nestejäähdytys |
| Max. teho           | 19kW (26 hv)                  |
| Max. vääntömomentti | 92 Nm/1600 rpm                |
| Iskutilavuus        | 1498 cm                       |

#### Sähköjärjestelmä

|               |       |
|---------------|-------|
| Käyttöjännite | 12 V  |
| Akku          | 60 Ah |

#### Hydrauliikkajärjestelmä

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Hydrauliikkaöljy, tilavuus | 46 l     |
| Työskentelypaine käytössä  | 177 bar  |
| Ulosvirtaus ajossa         | 72 l/min |
| Työskentelypaine ajossa    | 380 bar  |


#### Mitat

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Kokonaispituus       | 4360 mm |
| Leveys               | 1360 mm |
| Akseliväli           | 1600 mm |
| Korkeus              | 1996 mm |
| Istuinkorkeus        | 1205 mm |
| Suurin työkorkeus    | 3235 mm |
| Kääntösäde, ulkokehä | 2597 mm |
| Lastauskorkeus       | 2300 mm |
| Kaatokorkeus, max.   | 2250 mm |
| Omapaino             | 2590 kg |
| Polttoainetankki     | 45 l    |

#### Suorituskyky

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ajonopeus, max.  | 23 km/h |
| Nostovoima, max. | 2000 kg |

#### Mitat ja ulottuvuudet

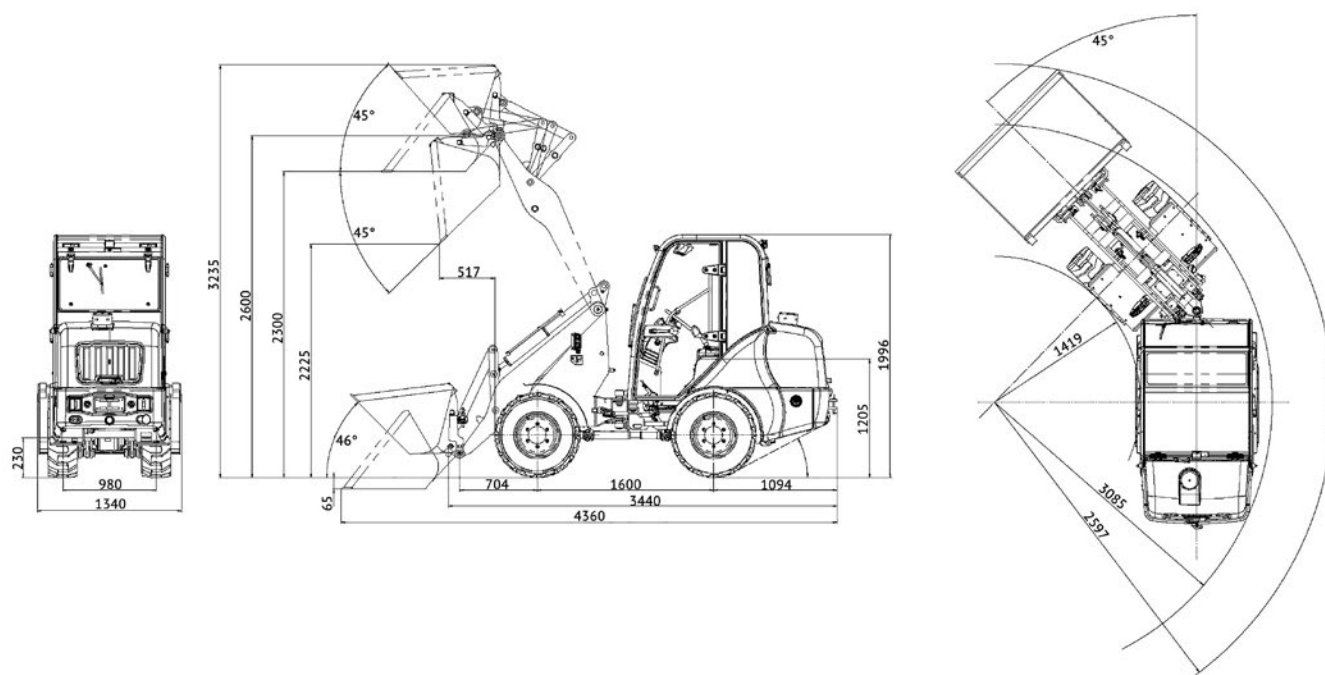

Pidätämme oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa.

Maahantuonti:



www.fibroc.fi  
+358 10 739 0210



**040 550 8771**  
attack@fibroc.fi